


VYBALENÍ

Když přístroj rozbalujete, ujistěte se, že jsou přiloženy všechny součástky, podle sestavujícího nákresu na poslední straně. Pokud nějaké části chybí, nebo jsou zlomeny, prosím kontaktujte prodejce.


MONTÁŽ

- 1) Kola dohromady s podložkou dávejte na šroub v tomto pořadí: podložka, kolo, podložka, noha – s úhlem, tak aby kolo bylo bezpečně uchyceno na otočný čep. Každá podložka se může dotknout kola, ne nohy.


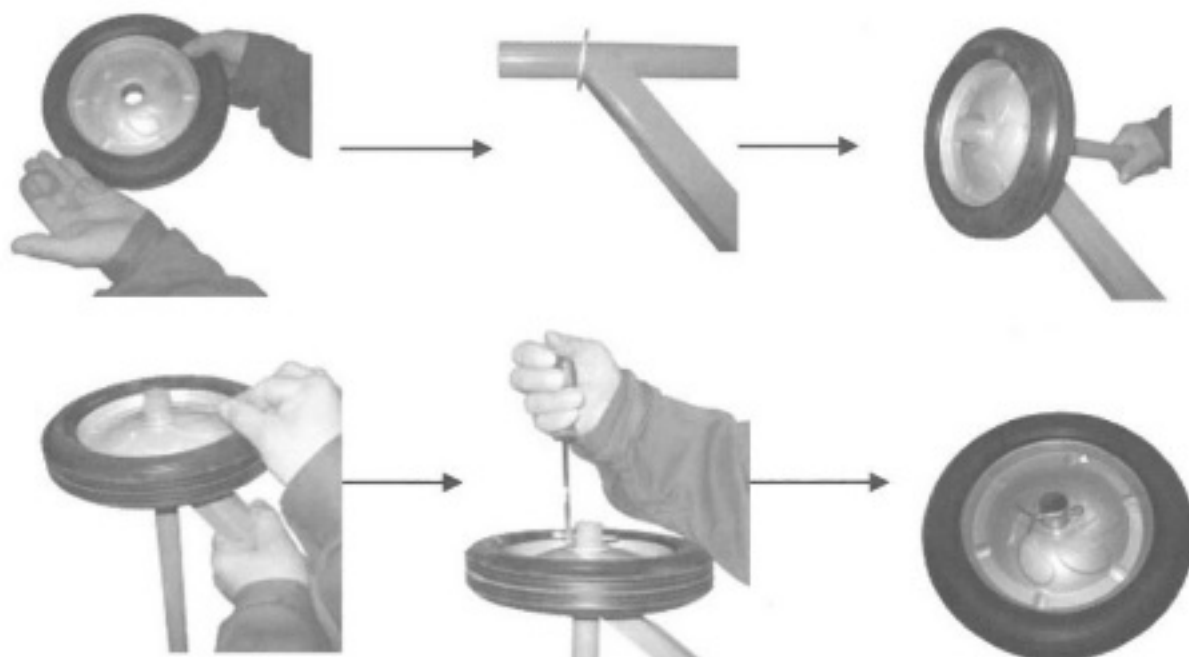


2) Vložte sloupek
musí být v jedné


(pilíř) do spojky - díry
řadě.

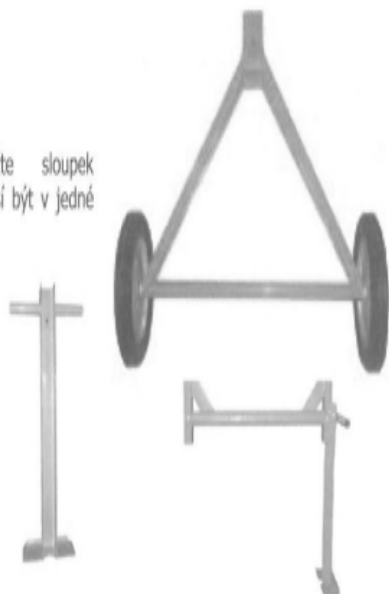

3) Vložte šroub do díry na jedné straně, poté podložku a matku na straně druhé a dotáhněte klíčem.

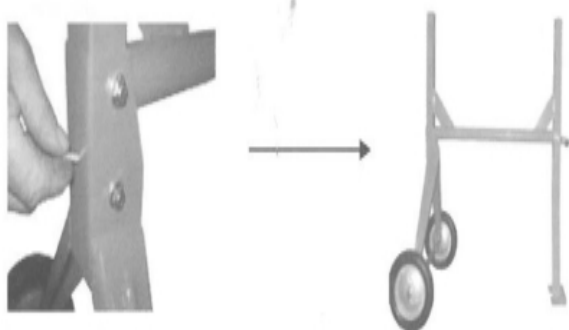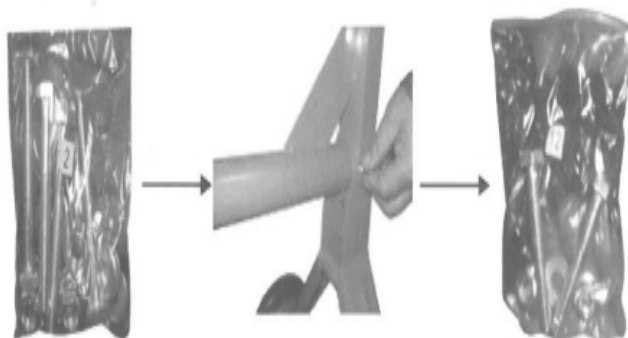

4) Se dvěma lidmi, usadíte spodní část bubnu s podpůrným ramenem do stojanu.





5) Vsuňte šroub skrz díru z jedné strany, poté podložku a matku ze strany druhé a dotáhněte klíčem.




Se dvěma lidmi vyzvedněte horní část bubnu, jak je ukázáno na obrázku níže.




6) Přišroubujte mísici břity do prázdných děr ve spodní části bubnu.



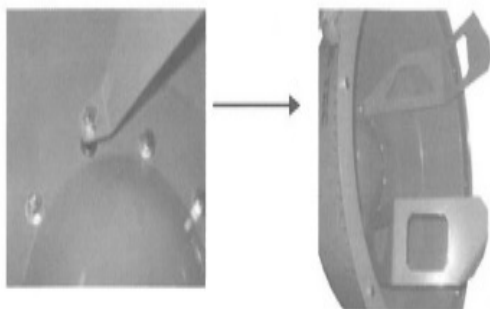

7) Dejte těsnění na horní část bubnu.

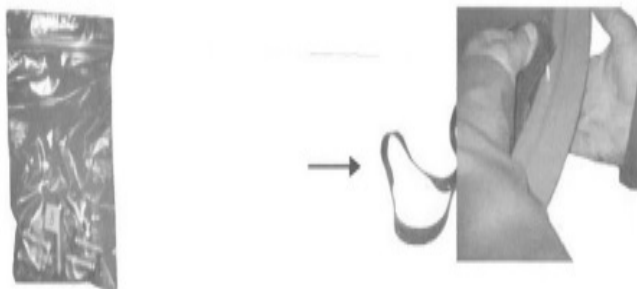

Šrouby by měly být umístěny vertikálně a pak dotaženy šroubovákem.



Část bubnu s umístěným těsněním přiložíme na spodní část bubnu.



Šípky musí být umístěné napříč, jak je ukázáno na fotce.

8) Buben musí být přišroubován k tělu přístroje.




tělo

Sada šroubů číslo 4





Sada šroubů číslo 5


9) Použijeme sadu šroubů č. 4 a kotouč náklonu bubnu přišroubujeme šroub ze spodní části a z horní části dáme pružinu a uzávěr.

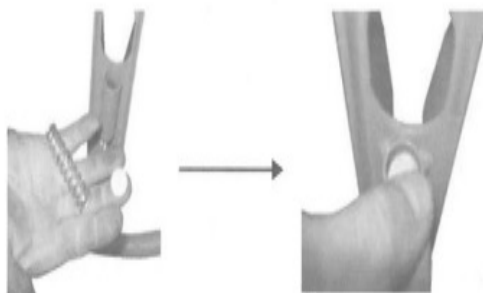

Tento šroub by měl být zašroubovaný

10) Pouijeme sadu šroubů číslo 7 a připojíme krabici motoru k tělu zařízení.

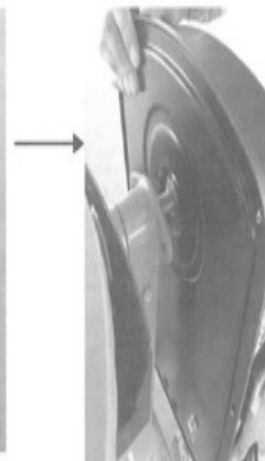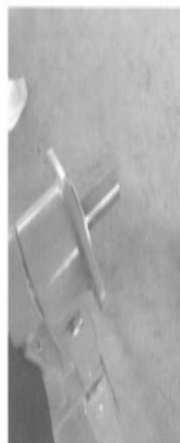

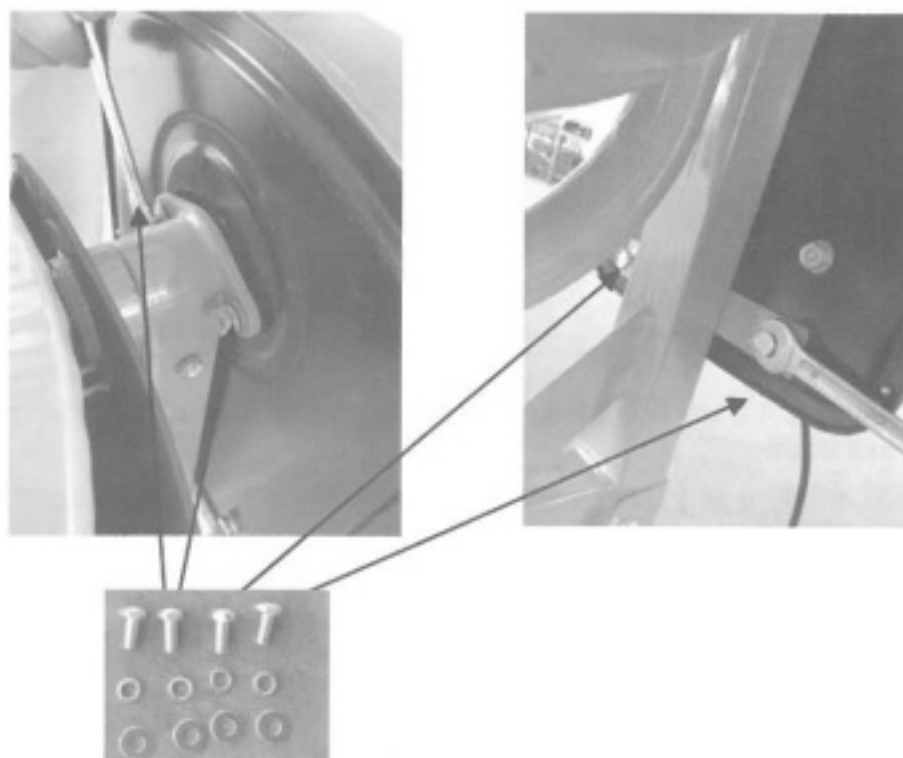

11) Hotovo



ÚDRŽBA

- 1) Po použití okamžitě umyjte všechny zbytky zevnitř i zvenčí míchačky. Ujistěte se, že je elektrický kabel odpojený.
- 2) Neumývejte vodou motor nebo prostor okolo něj.
- 3) Dopněte řemen po prvních 25 hodinách provozu. Řemen by měl být natěsno, ale max do 0,5cm.
- 4) Pravidelně zkontrolujte dotažení všech matic, šroubů a vrutů.
- 5) Nosník musí být očištěn po každém použití.

VAROVÁNÍ!

Nevyhazujte použité elektrické a elektronické součástky do běžného odpadu. Recyklujte je.

